

PUFAS Abbeizer intensiv P15

Anwendungsbereich:

Mit PUFAS Abbeizer intensiv P15 können alle Kunstharz- und Acryllacke, Ölfarbanstriche, Lasuren, Dispersions- und Latexfarben von lösungsmittelbeständigen Flächen schnell und einfach abgebeizt werden. Untergründe aus Holz, Metall und Mauerwerk werden nicht beschädigt. Bei lösungsmittlempfindlichen Untergründen (Kunststoffe u. ä.) und exotischen Hölzern ist eine Abbeizprobe durchzuführen.

Eigenschaften:

- kraftvoll und schnell – ohne CKW
- wirkt bereits nach 15-30 Minuten
- starke Tiefenwirkung
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gelformel – haftet auch an senkrechten Flächen
- frei von DCM und NMP

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Dimethylsulfoxid,
Ester, Tensid und Additive
Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verarbeitung:

PUFAS Abbeizer intensiv P15 mit einem Pinsel satt auftragen und einwirken lassen. Je nach abzubeizendem Material beträgt die Einwirkzeit zwischen 15 und 30 Minuten; bei kritischen Anstrichen bis zu mehreren Stunden (in diesem Fall die Flächen mit einer Kunststoff-Folie abdecken). Die angequollene Farbschicht mit einem Spachtel entfernen. Bei sehr dicken Farbschichten kann es erforderlich sein, den Vorgang nach Entfernung der oberen Schicht zu wiederholen. Anschließend die Fläche gründlich mit Wasser und einer Bürste oder einem Schwamm nachwaschen und trocknen lassen.

Verbrauch:

Ca. 300-600 ml/m². Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Medizinische Notrufnummer:

+49 (0) 551 / 1 92 40

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de oder unter sds@pufas.de.


Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Von Zündquellen fernhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 14 06 03 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
015402000	4007954154021	750 ml
015403000	4007954154038	2,5 l
015405000	4007954154052	5

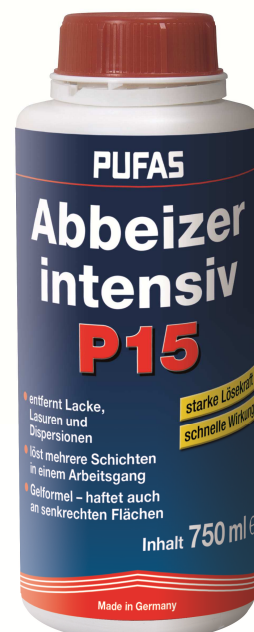

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.